



Doubles Cordes suspendues - Réf. 3.68500

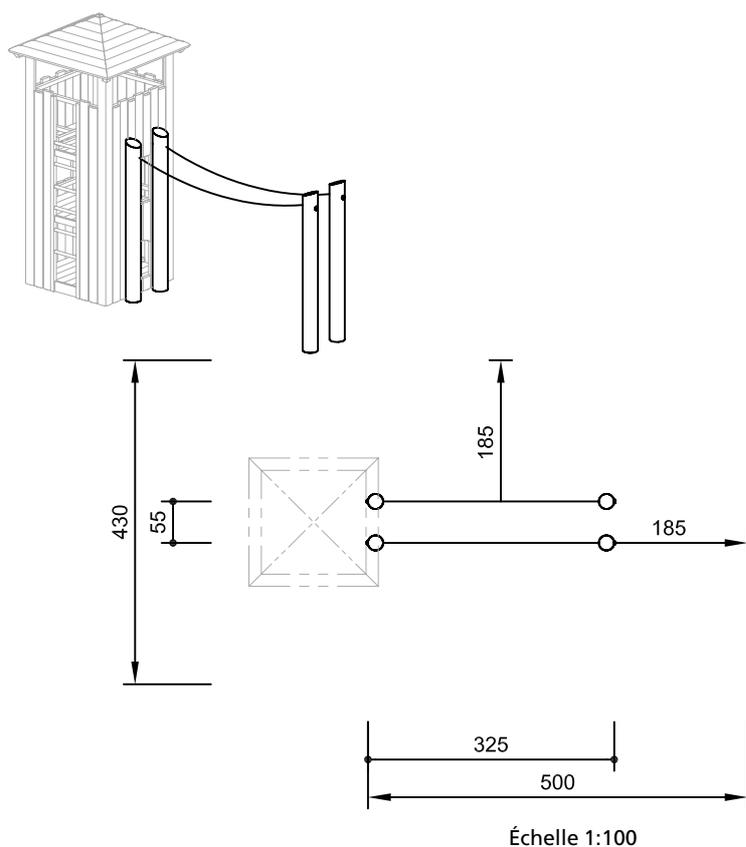

Doubles Cordes : d'équilibre et suspendue - Réf. 3.69010

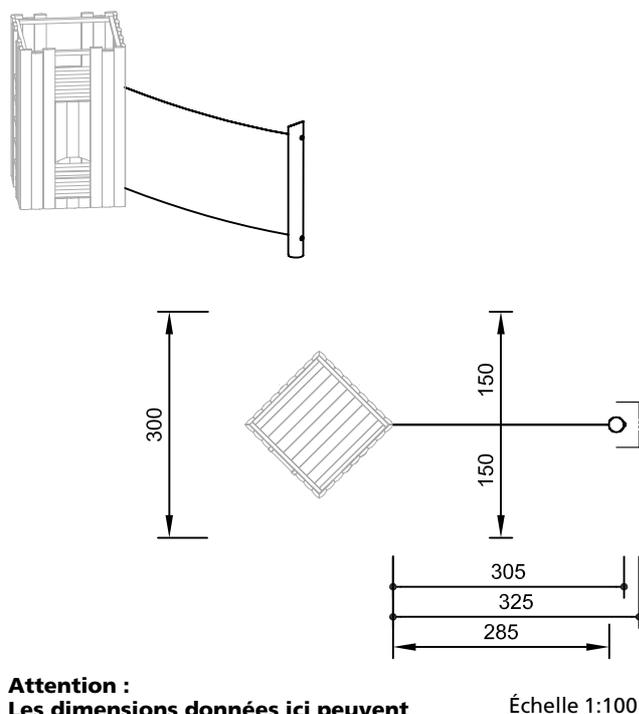

Attention :
Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

Matériaux

Rondins écorcés

L'écorçage signifie non seulement que l'écorce du tronc est retirée, mais aussi l'aubier ; les irrégularités naturelles de la surface du bois sont cependant conservées.



Découpe en biais

Poteaux verticaux découpés en biais, afin d'assurer plus efficacement le ruissellement et l'évacuation de l'eau.



Câbles Corocord®

Procédé de fabrication "Hercule"

Ces câbles spéciaux sont en acier à six torons. Le câble Corocord® est amélioré par trempe et revenu, c'est à dire que la gaine en polyamide autour de chaque toron est chauffée et fondue par procédé inductif.



Manchons aluminium

Manchons de raccordement en aluminium fixés par pressage autour des câbles, ils sont en forme d'ogive et ont des extrémités arrondies.



Fixation de câble rigide

Attache rigide pour de type encastrement pour câble ; l'assemblage est dimensionné de telle sorte qu'aucune ouverture dangereuse n'est possible.



Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Réf. 3.68500

Longueur	3,25 m
Hauteur cordes	2,00 m
Poids approx.	180 kg

Réf. 3.69010

Longueur	3,05 m
Hauteur corde basse	0,25 m
Hauteur corde haute	1,40 m
Poids approx.	50 kg

Principaux éléments

Réf. 3.68500

4 poteaux de support
 2 cordes, longueur 2,89 m

Réf. 3.69010

1 poteau de support
 2 cordes, longueur 2,89 m

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception :
 Le revêtement de surface à l'intérieur de l'aire de sécurité doit être en adéquation avec une hauteur de chute libre maximale de 2,00 m (Réf. 3.68500 seulement) ; pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.


Fondations

Réf. 3.68500


2 massifs aux dimensions 60 x 110 x 80 cm (profondeur d'excavation 100 cm)

Réf. 3.69010

1 massif aux dimensions 60 x 60 x 50 cm (profondeur d'excavation 70 cm)



3.68500



3.69010