




Réf. 3.69140 - Filet à grimper incliné
pour raccordement sur plate-forme à 1,00 m

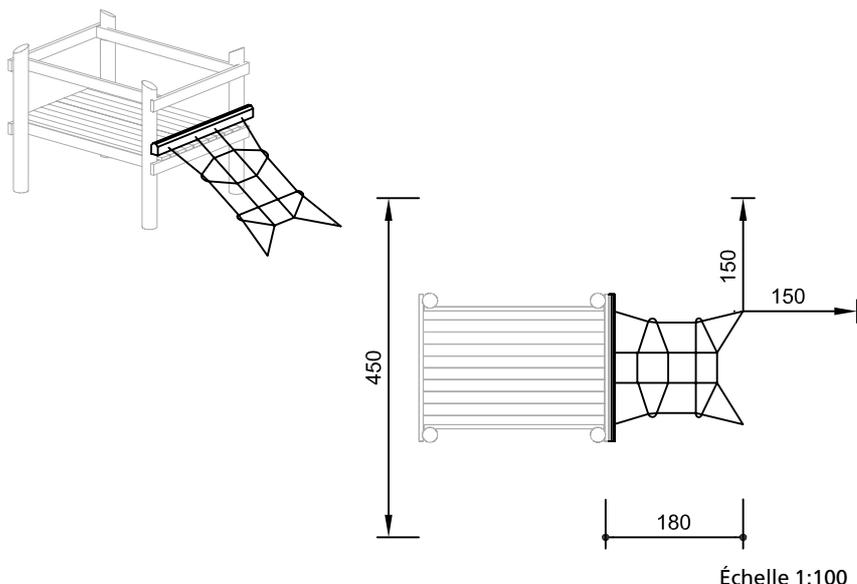

Réf. 3.69160 - Filet à grimper incliné
pour raccordement sur plate-forme à 1,50 m

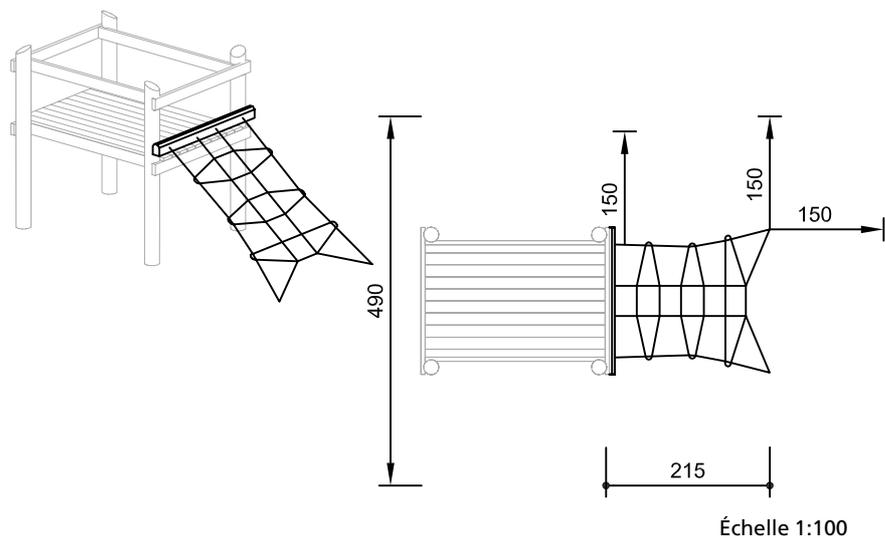

Réf. 3.69180 - Filet à grimper incliné
pour raccordement sur plate-forme à 2,00 m

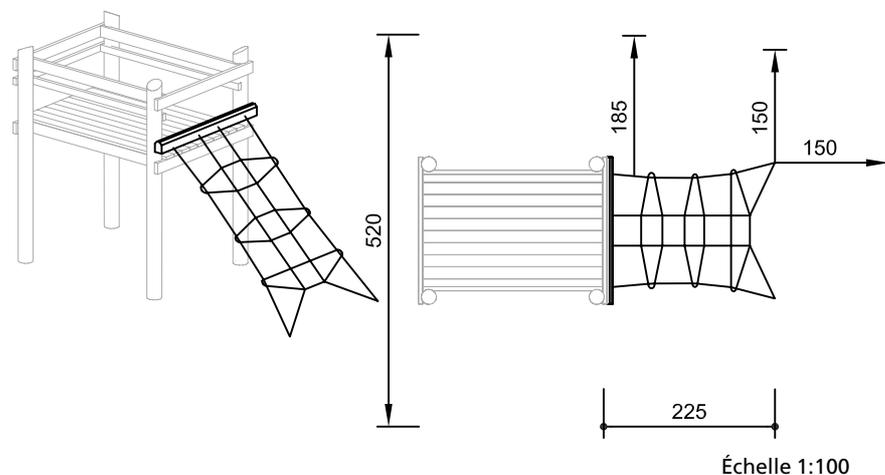

3.69140



3.69160



3.69180

Matériaux

Bois coupé hors-cœur

Bois de sciage en mélèze de montagne, coupé hors cœur, sélectionné selon les huit critères de qualité Richter ; dimensions indiquées avant rabotage.



Câbles Corocord®

Procédé de fabrication "Hercule"

Ces câbles spéciaux sont en acier à six torons. Le câble Corocord® est amélioré par trempe et revenu, c'est à dire que la gaine en polyamide autour de chaque toron est chauffée et fondue par procédé inductif.



Manchons aluminium

Manchons de raccordement en aluminium fixés par pressage autour des câbles, ils sont en forme d'ogive et ont des extrémités arrondies.



Crochets en S

Crochets métalliques en forme de "S" arrondis de sorte qu'ils épousent juste le diamètre des câbles ; acier inox Ø 8mm.



Dimensions

(indiquées dans une fourchette approximative)

Réf. 3.69140

Dimensions Filet 1,50 x 2,00 m
Hauteur d'attache 1,00 m
Poids approx. 55 kg

Réf. 3.69160

Dimensions Filet 1,50 x 2,50 m
Hauteur d'attache 1,50 m
Poids approx. 60 kg

Réf. 3.69180

Dimensions Filet 1,50 x 3,00 m
Hauteur d'attache 2,00 m
Poids approx. 65 kg

Éléments principaux

1 Filet à grimper incliné avec traverse supérieure avec dispositif d'ancrage et tenseurs

Recommandations principales d'installation

Exigences pour le sol de réception : Le revêtement de surface à l'intérieur de l'aire de sécurité doit être en adéquation avec la hauteur de la plate-forme ; pour plus d'informations sur les performances d'amortissement des surfaces, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction.

Fondations

2 massifs aux dimensions 50 x 50 x 60 cm (pour profondeur d'excavation 80 cm)

Attention :

Les dimensions données ici peuvent varier. Pour obtenir les dimensions précises requises pour l'installation, référez-vous aux installations de montage spécifiques à la référence du jeu choisi.

Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans préavis.

(pour plus d'informations sur nos critères de qualité, veuillez SVP consulter le chapitre concerné en introduction).